

GBSV-5: Gabbia di svezzamento vitelli



- ✓ *Riduce gli sbalzi di temperatura abbattendo i rischi di malattie bronco-polmonari.*
- ✓ *Garantisce confort e pulizia, abbattendo i rischi d'infezioni batteriche.*

CARATTERISTICHE

Adatta per vitelli sino a 90-100 gg.

Composizioni standard da 5 box unicellulari e oltre , ma vendibili anche singolarmente.

Fondo grigliato zincato .

Copertura in pannelli coibentati, rivestiti di lamiera zincate preverniciate sia interne che esterne.

Pareti in pannelli coibentati e grigliato per contatto visivo e tattile, secondo la normativa vigente.

Completa di scossalina in lamiera preverniciata.

Porta di chiusura in acciaio zincato, completo di mangiatoia per fieno e mangime, porta-seccio per latte e acqua.

Caratteristiche GBSV-5	
Materiale	Acciaio zincato a caldo
Box unicellulari	Composizione standard n. 5 box
Larghezza Box singolo	mt 1,00
Profondità Box singolo	mt 2,00
Larghezza TOT	5,00
Copertura	Pannelli coibentati 40mm, con pensilina frontale di mt 0,50
Pareti	Pannelli coibentati 40mm da parete e grigliato per contatto visivo e tattile
Accessori	Scossalina in lamiera, mangiatoia e anello porta seccio
Optional	Tappetini in gomma per lettiera

Mangiatoie circolari portaballoni per bovini con e senza corna



✓ **Riduce lo spreco e la manodopera, garantisce foraggio sempre asciutto e pulito.**

CARATTERISTICHE

Adatte per bovini di tutte le razze. Interamente costruita in ferro, con trattamento di zincatura a caldo. Copertura in lamiera grecata zincata, completa di pensiline esterne in tutti i lati di mt 0,50. Portellone centrale di caricamento. Spostabile con la forza del trattore.

Caratteristiche	MC 280/200-1	MC 280/200-4
Materiale	Acciaio zincato a caldo	Acciaio zincato a caldo
Diametro	mt 2,80	mt 2,80
Altezza	mt 2,00	mt 2,00
Tipologia e posti animali	Bovini senza corna - posti n. 20	Bovini con/senza corna - posti n. 16
Copertura	Lamiera grecata zincata lungh. mt 4,00	Lamiera grecata zincata lungh. mt 4,00
Pensilina	mt 0,50 per lato	mt 0,50 per lato

Caratteristiche	MC 280/200-2	MC 300/200-5
Materiale	Acciaio zincato a caldo	Acciaio zincato a caldo
Diametro	mt 2,80	mt 3,00
Altezza	mt 2,00	mt 2,00
Tipologia e posti animali	Bovini con corna di tipo brado - posti: ad accesso libero	Bovini con corna - posti n. 16
Copertura	Lamiera grecata zincata lungh. mt 4,00	Lamiera grecata zincata lungh. mt 4,00
Pensilina	mt 0,50 per lato	mt 0,50 per lato

ML 500/200: Mangiatoia lineare portafieno / mangime bovini con e senza corna



- ✓ *Riduce spreco e manodopera dell'uomo.*
- ✓ *Garantisce foraggio e mangime sempre asciutto e pulito.*



CARATTERISTICHE

Adatta per bovini di tutte le razze.

Interamente costruita in ferro, con trattamento di zincatura a caldo.


Copertura in lamiera grecata zincata, completa di pensiline esterne in tutti i lati di mt 0,50.

Portellone laterale di caricamento. Spostabile con la forza del trattore.

Caratteristiche ML 500/200

Materiale	Acciaio zincato a caldo
Lunghezza	mt 5,00
Larghezza	mt 1,80
Altezza	mt 2,00
Tipologia	Bovini con e senza corna
Rastrelliera	Ad accesso libero con tubo orizzontale regolabile in altezza
Copertura	Lamiera grecata zincata
Pensiline	Laterali e frontali di mt 0,50

MS 300-1: Parco selettivo per vitelli.

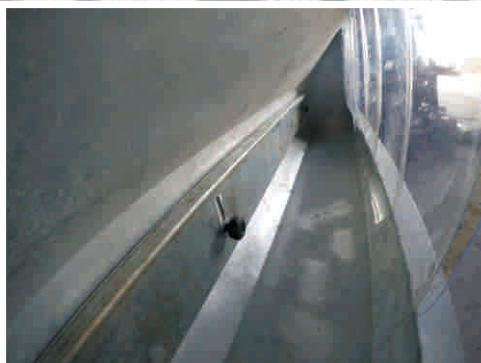

- ✓ **Permette di alimentare con mangime i vitellini al pascolo.**
- ✓ **Esclude l'entrata dei bovini adulti.**

CARATTERISTICHE

Adatta per vitelli al pascolo di tutte le razze.
 Interamente costruita in ferro, con trattamento di zincatura a caldo.
 Copertura in lamiera grecata preverniciata sagomata.
 Ghigliottina di regolaggio flusso di alimentazione.
 Recinzione con tubi di accesso regolabili in linea orizzontale.
 Esclude l'entrata dei bovini adulti.

Caratteristiche MS 300-1

Materiale	Acciaio zincato a caldo
Lunghezza recinto	mt 3,00
Larghezza recinto	mt 3,00
Superficie spazio recintato	mq 9,00
Recinzione	Tubi regolabili per l'accesso degli animali
Coperchio	Lamiera grecata sagomata
Ghigliottina	Per regolaggio flusso di alimentazione
Optional	Fasce di pvc per protezione anti-uccelli

MT 300-1: Mangiatoia a tramoggia bovini da latte



- ✓ *Protegge il mangime da umidità e sporcizia.*
- ✓ *Il dosaggio lento e continuo del flusso di mangime favorisce la produzione di latte.*

CARATTERISTICHE

Adatta per bovini da latte, da applicare su mangiatoie esistenti in cemento.
 Interamente costruita in ferro, con trattamento di zincatura a caldo.
 Dotata di coperchio copri-mangime a protezione di umidità e sporcizia.
 Ghigliottina di regolaggio flusso di alimentazione.
 Studiata e progettata dietro indicazioni Mangimi Veronesi s.p.a.

Caratteristiche MT 300-1	
Materiale	Acciaio zincato a caldo
Lunghezza	mt 3,00
Coperchio	Acciaio zincato a caldo
Ghigliottina	Per regolaggio flusso di alimentazione, dosato e costante

P-Ob 500: Passaggio obbligato per medicazioni/trattamenti sanitari



- ✓ *Protegge gli operatori sanitari durante i trattamenti.*
- ✓ *Blocca gli animali evitando agli stessi brusche ferite.*



CARATTERISTICHE

Interamente costruito in ferro, con trattamento di zincatura a caldo.
 Garantisce l'incolumità degli operatori sanitari in fase di trattamenti.
 Dotato di una porta di entrata, e una di uscita con sistema di autocattura di tipo antisoffoco.
 Completo di cancelletto divisorio verticale regolabile e azionabile tramite carrucola.
 Possibilità di renderlo carrellabile con applicazione di asse con ruote.
 Possibilità di applicazione di cancelli, per creare ulteriori corridoi per l'incanalamento degli animali.

Caratteristiche P-Ob 500

Materiale	Acciaio zincato a caldo
Lunghezza	mt 5,00
Larghezza interna	mt 0,70
Altezza	mt 1,80
Cancelletto divisorio	Azionabile tramite carrucola e regolabile secondo le dimensioni degli animali
Cancello di uscita	Provvisto di autocattura antisoffoco per il bloccaggio dell'animale
Chiusure di sicurezza	Dotate di attacco rapido
Capienza	N. 3 bovini
Optional	Asse con ruote e cancelli per corridoio

Box 600/400-1: Box da ingrasso vitelli



✓ **Non richiede fondazioni, calcoli strutturali nè autorizzazioni** ✓ **Semplicemente appoggiata al suolo.**

CARATTERISTICHE

Mini stalla per ingrasso vitelli, manzette o per sala parto.

Struttura in acciaio zincato a caldo, tamponatura pareti e copertura in pannelli coibentati.

Provvista di porta posteriore con chiusura di sicurezza per passaggio pedonale o uscita animali nel recinto posteriore esterno.

Cancello frontale apribile, provvisto di ruota, attrezzato di mangiatoia a tramoggia per mangime, mangiatoia porta-fieno e abbeveratoio a livello costante .

Caratteristiche Box 600/400-1	
Materiale	Acciaio zincato a caldo
Larghezza	mt 6,00
Profondità	mt 4,00
Altezza	Su richiesta
Cancello frontale	Apribile con ruota, dotato di mangiatoia per mangime, porta-fieno e abbeveratoio LC
Copertura	Pannelli coibentati spessore 40 mm
Pareti	Pannelli coibentati con giunto nascosto spessore 40 mm
Capienza	Variabile secondo età e tipologia dei bovini
Porta posteriore	Telaio in ferro zincato e imbottitura in pannelli coibentati
Optional	Recinzione per paddok esterno